



# Audiflex



## Protezione dell'udito: auricolari

### Descrizione e composizione:

**Cuscino in Nylon. Resistente archetto metallico imbottito per aumentare il comfort dell'utente.** Regolabile in altezza affinché l'utente possa adattarlo alle sue necessità.


**Cuffie imbottite con design a bassa pressione di contatto per ridurre la sensazione di compressione.**

Il colore nero dei auricolari insieme con il suo design si fa una cuffia elegante. Incorpora una visibilità fascia verde. Totale compatibilità con altri DPI.

**Resistente archetto metallico**

**Peso Netto:** 353g.

**SNR 32**



Regolabile in altezza



Cuffie imbottite




Archetto imbottito

Rif.	Prodotto
911139	Audiflex

Tabella delle caratteristiche	
Archetto imbottito	✓
Regolabile in altezza	✓
Cuffie imbottite	✓
Elettronico	✓
0% metallo	✗

## Protezione dell'udito: auricolari

<b>Norma e certificazione</b>	EN 352-1 CE																																												
<b>Applicazioni</b>	Offrono un'elevata attenuazione, pertanto sono particolarmente indicate per ambienti altamente rumorosi ed attività in cui la visibilità del lavoratore è importante. Ambienti di lavoro con un livello di rumore da 102 a 117 dB. Settori: alimentazione, chimica, siderurgia, carpenteria, settore automobilistico, edilizia, arti grafiche, aeroporti, ecc.																																												
<b>Conservazione Immagazzinamento - Scadenza</b>	Conservare in un luogo fresco e secco nella loro confezione, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere.																																												
<b>Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso</b>	Pulire regolarmente con acqua e sapone. Controllare regolarmente e sostituire immediatamente se danneggiate o molto utilizzate. Questo dispositivo è di uso individuale, quindi non deve essere utilizzato da vari operai. Gli auricolari devono essere indossati continuamente in aree rumorose.																																												
<b>Presentazione</b>	Blister de 1 unidad. Cartone da 6 blisters.																																												
																																													
<b>Codice a barre</b>	GTIN-13: 8423173871017 GTIN-14: 84231738710172																																												
<b>Dati tecnici</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenza in Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> <th>8000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attenuazione indicata</td> <td>20.9</td> <td>24.1</td> <td>30.4</td> <td>38.8</td> <td>33.3</td> <td>41.5</td> <td>38.0</td> </tr> <tr> <td>Deviazione tipica</td> <td>3.0</td> <td>2.2</td> <td>2.6</td> <td>3.7</td> <td>3.2</td> <td>4.0</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>Attenuazione media</td> <td>17.9</td> <td>21.9</td> <td>27.8</td> <td>35.1</td> <td>30.1</td> <td>37.5</td> <td>31.6</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Attenuazione globale in frequenze</th> <th>Alte(H) H = 32</th> <th>Medie(M) M = 30</th> <th>Basse (L) L = 24</th> <th>SNR</th> <th>32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Frequenza in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Attenuazione indicata	20.9	24.1	30.4	38.8	33.3	41.5	38.0	Deviazione tipica	3.0	2.2	2.6	3.7	3.2	4.0	6.4	Attenuazione media	17.9	21.9	27.8	35.1	30.1	37.5	31.6	Attenuazione globale in frequenze	Alte(H) H = 32	Medie(M) M = 30	Basse (L) L = 24	SNR	32						
Frequenza in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																						
Attenuazione indicata	20.9	24.1	30.4	38.8	33.3	41.5	38.0																																						
Deviazione tipica	3.0	2.2	2.6	3.7	3.2	4.0	6.4																																						
Attenuazione media	17.9	21.9	27.8	35.1	30.1	37.5	31.6																																						
Attenuazione globale in frequenze	Alte(H) H = 32	Medie(M) M = 30	Basse (L) L = 24	SNR	32																																								

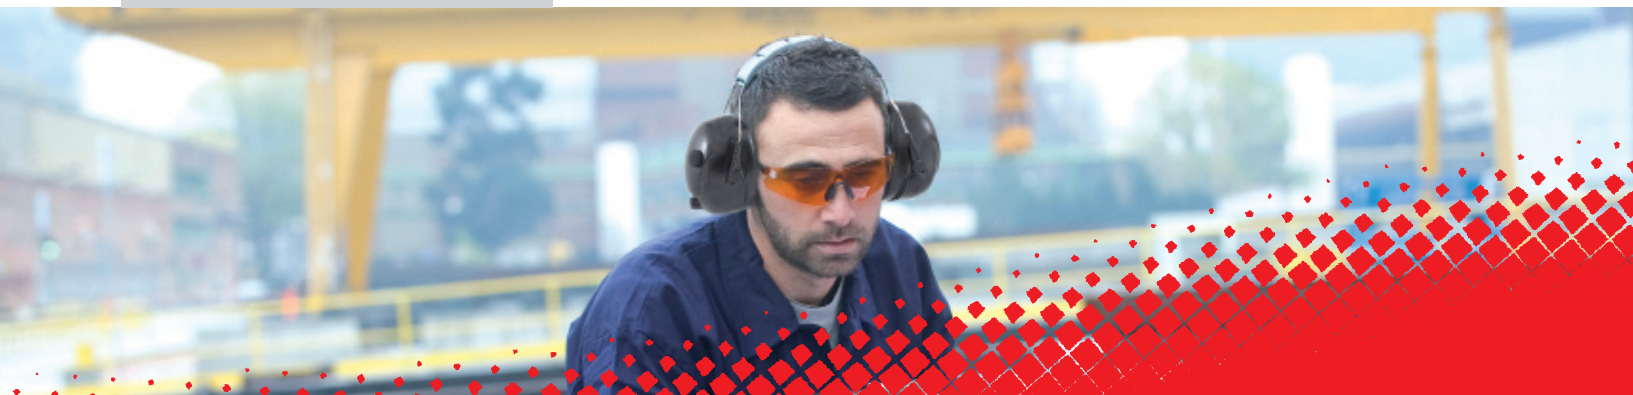



# Audiflex



## Hearing protection: headphones

### Description and composition:

**Nylon buffers. Metallic headband**, light and comfortable thanks to the cushioned headband. Adjustable height ear cups for increased comfort and adaptability to any user.

**Especially comfortable ear cups thanks to low contact pressure** and the cushioned ear pads made of polyurethane foam.

The black colour of the Audioflex buffers, along with their design, make them especially elegant headphones. They incorporate a green visibility band. Totally compatible with other PPEs.

**Resistant metal headband:** greater durability and resistance.


**Net weight:** 353 g

**SNR 32**

Ref:	Product
911139	Audiflex

### Characteristics table

Cushioned headband	✓
Adjustable height	✓
Cushioned ear pads	✓
Electronic	✗
0% metal	✗



Adjustable height




Cushioned ear pads



Cushioned headband

# Hearing protection: headphones

<b>Standard and certification</b>	EN 352-1 CE																																								
<b>Applications</b>	The product offers high attenuation, whereby it is especially recommended for high-noise environments and activities where worker visibility is important. Work environments with a noise level between 102 dB and 117 dB. Sectors: F&B, chemical, metallurgy, carpentry, automotive industry, construction, graphic arts, airports, etc.																																								
<b>Conservation Storage - Expiry</b>	Store in a cool, dry place in their case, avoiding humidity, dirt and dust.																																								
<b>Directions Use</b>	Clean regularly with soap and water. Inspect regularly and replace immediately when damaged or very worn. This equipment is for personal use and should not be used by several people. The headphones must be worn continually in noisy areas.																																								
<b>Presentation</b>	1 unit per blister pack. 6 blister packs per carton.																																								
																																									
<b>Bar code</b>	GTIN-13: 8423173871017 GTIN-14: 84231738710172																																								
<b>Technical data</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency in Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> <th>8000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assumed attenuation</td> <td>20.9</td> <td>24.1</td> <td>30.4</td> <td>38.8</td> <td>33.3</td> <td>41.5</td> <td>38.0</td> </tr> <tr> <td>Typical deviation</td> <td>3.0</td> <td>2.2</td> <td>2.6</td> <td>3.7</td> <td>3.2</td> <td>4.0</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>Average attenuation</td> <td>17.9</td> <td>21.9</td> <td>27.8</td> <td>35.1</td> <td>30.1</td> <td>37.5</td> <td>31.6</td> </tr> <tr> <td>Global attenuation in frequencies</td> <td>High (H) H = 32</td> <td>Mid (M) M = 30</td> <td>Low (L) L = 24</td> <td>SNR</td> <td colspan="3">32</td> </tr> </tbody> </table>	Frequency in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Assumed attenuation	20.9	24.1	30.4	38.8	33.3	41.5	38.0	Typical deviation	3.0	2.2	2.6	3.7	3.2	4.0	6.4	Average attenuation	17.9	21.9	27.8	35.1	30.1	37.5	31.6	Global attenuation in frequencies	High (H) H = 32	Mid (M) M = 30	Low (L) L = 24	SNR	32		
Frequency in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																		
Assumed attenuation	20.9	24.1	30.4	38.8	33.3	41.5	38.0																																		
Typical deviation	3.0	2.2	2.6	3.7	3.2	4.0	6.4																																		
Average attenuation	17.9	21.9	27.8	35.1	30.1	37.5	31.6																																		
Global attenuation in frequencies	High (H) H = 32	Mid (M) M = 30	Low (L) L = 24	SNR	32																																				

