

## TUTA PENTAVALENTE CON BANDE RINFRANGENTI

### Descrizione

Tuta intera con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con lampo coperta da lista fermata con bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto e due sul davanti coperte da aletta fermata con velcro, tasca portametro sul gambale, con una banda riflettente che circonda il petto, i polsi e i gambali.

**Categoria di sicurezza:** III

**Peso:** 900 g

**Taglie:** S - 3XL

### Tessuto

"Zanmulti280" da 280 g/m<sup>2</sup>

(98% cotone, 2% fibra antistatica)


### Impiego

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.



CERTIFICATO PER 30 LAVAGGI  
 STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA  
 PER RIPRISTINARE I TRATTAMENTI ED I  
 FINISSAGGI PROTETTIVI.

### Certificazioni

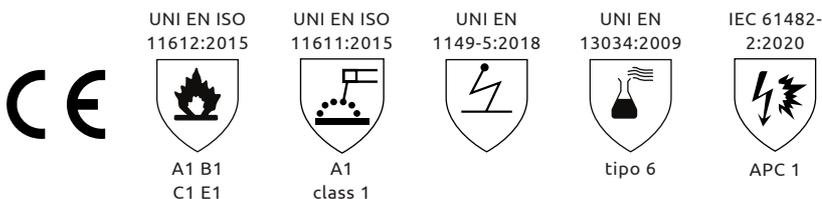

### Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei DPI per un uso specifico da parte dell'utente finale.